

MULTITUBO- SYSTEMS



Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Installationssystemen.
Qualität, die überzeugt und Preise, die sich lohnen.

Die neue **FITTINGGENERATION**

multitubo
by elydan


G2



- **MEHR PRESSKONTUREN**
Jetzt mit U-/TH-/H- und RFz-Kontur verpressbar
- **KEIN ENTGRATEN MEHR**
In den Dimensionen 16 mm – 25 mm
- **UNVERPRESST UNDICHT**
Zuverlässige Prüfsicherheit
- **360° SICHTFENSTER**
Noch leichtere Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres
- **DURCHFLUSSOPTIMIERT**
Für noch mehr Leistung bei gleicher Dimensionierung
- **NEUE HÜLSENBSCHRIFTUNG**
Die neue Hülksenbeschriftung ermöglicht eine leichtere Lesbarkeit der Beschriftung
- **NEUE PROFILGEOMETRIE**
Speziell angepasstes Profil zur Verwendung der 4 Presskonturen
- **DOPPELTER PRESSBACKENAN- SCHLAG**
Den doppelten Pressbackenanschlag behalten wir natürlich bei
- **SCHLANKE BAUFORM**
Gewohnt einfach in der Verarbeitung der Dämmung


HÖCHSTE SICHERHEIT

Unverpresst undicht geprüft

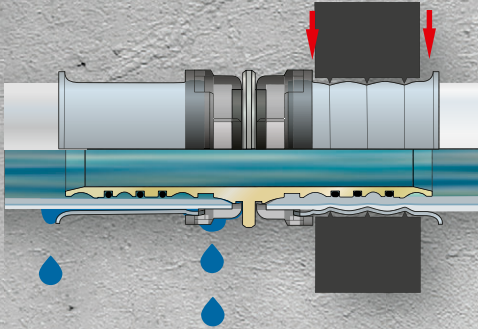


FLEXIBLE ARBEIT

Mit 4 Presskonturen mehr Flexibilität in der Werkzeugwahl.

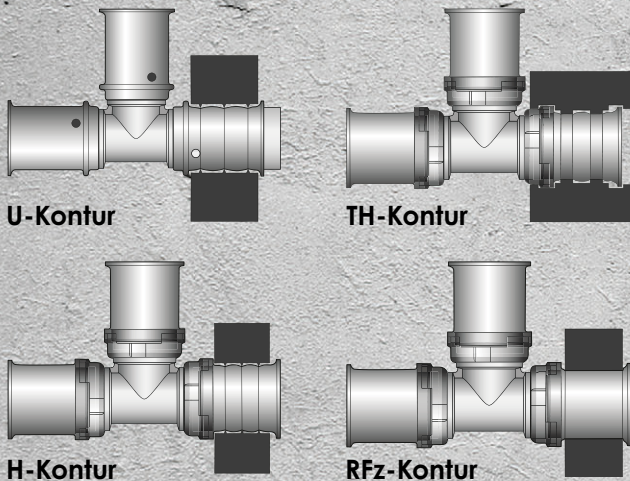

LEICHTES HANDLING

Zu den bekannten Vorteilen jetzt mehr Arbeitskomfort durch neue, verbesserte Eigenschaften.

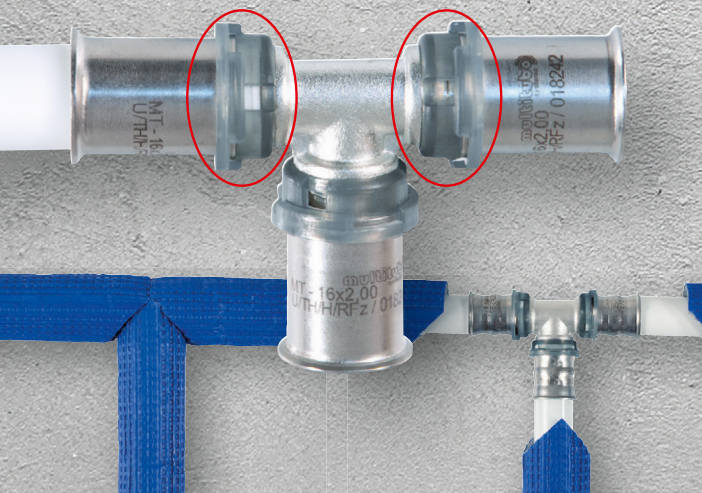

Aus Synergien gewinnen wir neue Stärke

Mit unserem starken Mutterhaus Elydan in Frankreich haben wir neue Synergien erschließen können. Das gibt uns die Möglichkeit mehr Entwicklungsarbeit zu betreiben und diese schneller voranzutreiben.

FÜR MEHR ERFOLG ...

Mehr Presskonturen

Die neuen Fittinggeneration ist jetzt mit 4 Presskonturen pressbar. Ein deutlicher Gewinn für mehr Flexibilität im Werkzeug- und Kostenmanagement.

Kein Entgraten mehr

Die O-Ringe liegen geschützt im Profil und erlauben auch den Einsatz nicht entgrateter Rohre in den Dimensionen 16 mm bis 25 mm. Um einen möglichst schonenden Verbindungsaufbau zu gewährleisten empfehlen wir jedoch weiterhin die Rohrenden zu entgraten.

Unverpresst undicht

Die Prüfung des Fittings ist nach DVGW-Arbeitsblatt W 534, unverpresst undicht, erfolgt.

360° Sichtfenster

Zur Erleichterung der täglichen Arbeit ist der Anschlagring 360° einsehbar. Das erlaubt eine gute Sicht zur Kontrolle der Einstecktiefe des Rohres.

... DURCH NOCH BESSERE ARBEIT

Durchflussoptimiert

Mit durchschnittlich 20% mehr Leistung ist die Auslegung der Installation auch in Grenzbereichen einfacher.

Neue Hülsenbeschriftung

Die Hülsen zeigen jetzt noch besser sichtbar die Dimension, Presskonturen, Logo und Chargennummer.

Neue Profilgeometrie

Die Verwendung von 4 Presskonturen erfordert ein ausgereiftes Fittingprofil. Dabei steht die dauerhafte Dichtheit im Vordergrund, denn sie ist der Garant für professionelle Arbeit.

Doppelter Pressbackenanschlag und schlanke Bauform

Um den täglichen Ablauf so sicher und einfach wie bisher zu gestalten, haben wir den beidseitigen Pressbackenanschlag und die schlanke Bauform natürlich beibehalten.

Inhalt

ab Seite

Rohre Multitubo

Rohr in Stangen 5 m weiß	5
Alu-Verbundrohrmippel	5
Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, Ring	5
Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, rot, Ring	5
Rohr mit Schutzrohr im Ring	6
Rohr mit Dämmung 4 mm im Ring	6
Rohr mit Dämmung 13 mm im Ring	6
Rohr mit Dämmung EXZ 26 im Ring	6
Rohr mit Dämmung 9 mm im Ring	6
Rohr mit Dämmung 26 mm im Ring	6

Press-System Multitubo

G2 Kupplung mit Presshülse	7
G2 Kupplung mit Presshülse, reduziert	7
Kupplung Kunststoff	7
Kupplung mit Presshülse	7
Kupplung mit Presshülse, reduziert	7
Kupplung Kunststoff, reduziert	7
Systemübergang TH-U	8
G2 Winkelkupplung 90° mit Presshülse	8
Bogen 90° Zetaplast mit Presshülse	8
G2 Winkelkupplung 45° mit Presshülse	8
Winkelkupplung 90° mit Presshülse	8
Winkelkupplung 45° mit Presshülse	8
Winkelkupplung 90° Kunststoff	9
G2 Winkelkupplung AG mit Presshülse	9
G2 Metall-Press-Winkel	9
G2 Übergangsstück AG mit Presshülse	9
G2 Winkelkupplung IG mit Presshülse	9
Übergangsstück AG mit Presshülse	10
Übergangsstück IG mit Presshülse	10
T-Stück mit Presshülse	10
G2 Übergangsstück IG mit Presshülse	10

Inhalt

ab Seite

G2 T-Stück mit Presshülse	10
T-Stück Zetaplast mit Presshülse	10
T-Stück AG mit Presshülse	11
G2 T-Stück IG mit Presshülse	11
G2 T-Stück mit Presshülse, reduziert	11
T-Stück IG mit Presshülse	11
T-Stück mit Presshülse, reduziert	11
T-Stück Kunststoff	12
G2 Press-Verschraubung mit Presshülse	12
G2 Press-Anschlusswinkel Geberit	12
T-Stück Kunststoff, reduziert	12
Pressverschraubung IG mit Presshülse	12
G2 Press-Übergang CU mit Presshülse	12
G2 Press-Übergang auf Kupfer	13
G2 Blindstopfen	13
G2 Heizkörper-Anschlusswinkel	13
Anschluss-T-Stück Heizkörper	13
Blindstopfen	13
G2 Heizkörper-Anschluss-T-Stück	13
Heizkörperanschluss-Box	14
G2 Wandwinkel IG mit Presshülse	14
G2 Doppel Wandwinkel IG mit Presshülse	14
Wandwinkel IG Zetaplast	14
Wandwinkel doppelt	14
Wandscheibe U-Form	15
Schallschutz-Set für U-Wandscheiben	15
G2 Wanddurchführung IG mit Presshülse	15
Anschlusswinkel für Spülkasten	15
Kreuzfitting und Verteiler	15

Startpakete Multitubo

Multitubo Startpaket Kombi-Starter	16
Multitubo Startpaket FT	16
Startpaket G2	16

Rohr in Stangen 5 m weiß

Multitubo Verbundrohr, absolut sauerstoffdicht, Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörperanbindung und Fußbodenheizung ($t_{\max}$ +95 °C, $p_{\max}$ 10 bar bei t +70 °C)



Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Länge m
16 mm	2 mm	10380110	5
20 mm	2,25 mm	10380113	5
25 mm	2,5 mm	10380114	5
32 mm	3 mm	10380116	5
40 mm	4 mm	10380118 *	5
50 mm	4,5 mm	10380120 *	5
63 mm	6 mm	10380122 *	5
75 mm	7,5 mm	10380124 *	5

Alu-Verbundrohrnippel

beidseitig kalibrierter MULTITUBO Alu-Verbundrohrnippel PE-RT/AL/PE-RT, zur kürzesten Verbindung von zwei Fittings



Ø1	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	71 mm	2 mm	10380640	10
20 mm	71 mm	2,25 mm	10380642	10
25 mm	83 mm	2,5 mm	10380644	10

Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, weiß, Ring

absolut sauerstoffdicht, Anwendungsbereich: Sanitär, Heizkörperanbindung und Fußbodenheizung ($t_{\max}$ +95 °C, $p_{\max}$ 10 bar bei t +70 °C)



Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380098	100
16 mm	2 mm	10380100	200
16 mm	2 mm	10380108	500
20 mm	2,25 mm	10380102	100
25 mm	2,5 mm	10380104	50
32 mm	3 mm	10380106	25

Alu-Verbundrohr PE-RT/AL/PE-RT, rot, Ring

absolut sauerstoffdicht, Anwendungsbereich: Flächenheizung ($t_{\max}$ +60 °C, $p_{\max}$ 6 bar)

Ø1: 16 mm
Stärke: 2 mm



Art.-Nr.	Ring m
10380126 *	200
10380128 *	500



Rohr mit Schutzrohr im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), im gewellten Schutzrohr (schwarz) aus PE-HD



Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380130 *	75
20 mm	2,25 mm	10380132 *	75



Rohr mit Dämmung 4 mm im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 4 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040

Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380140 *	100
20 mm	2,25 mm	10380142 *	100



Rohr mit Dämmung 9 mm im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 9 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040

Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380150 *	50
20 mm	2,25 mm	10380152 *	50
25 mm	2,5 mm	10380154 *	50
32 mm	3 mm	10380156 *	50



Rohr mit Dämmung 13 mm im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 13 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040

Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380160 *	50
20 mm	2,25 mm	10380162 *	50
25 mm	2,5 mm	10380164 *	50
32 mm	3 mm	10380166 *	50



Rohr mit Dämmung 26 mm im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), rund wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 26 mm (blau), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040

Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380170 *	25
20 mm	2,25 mm	10380172 *	25



Rohr mit Dämmung EXZ 26 im Ring

Multitubo Verbundrohr (weiß), exentrisch wärmegeädämmt, Dämmschichtdicke 26 mm (rot), Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) 040

Ø1	Stärke	Art.-Nr.	Ring m
16 mm	2 mm	10380190 *	25
20 mm	2,25 mm	10380192 *	25



G2 Kupplung mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	11353012	10
20 mm	20 mm	11353013	10
25 mm	25 mm	11353014	10
32 mm	32 mm	11353015	10



Kupplung mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.
40 mm	40 mm	10380458 *
50 mm	50 mm	10380460 *
63 mm	63 mm	10380462 *
75 mm	75 mm	10380464 *



G2 Kupplung mit Presshülse, reduziert

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
20 mm	16 mm	11353016	10
25 mm	16 mm	11353017	10
25 mm	20 mm	11353018	10
32 mm	20 mm	11353019	10
32 mm	25 mm	11353020	10



Kupplung mit Presshülse, reduziert

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt
Ausführung: reduziert

Ø1	Ø2	Art.-Nr.
40 mm	25 mm	10380490 *
40 mm	32 mm	10380492 *
50 mm	32 mm	10380494 *
50 mm	40 mm	10380496 *
63 mm	40 mm	10380498 *
63 mm	50 mm	10380500 *
75 mm	40 mm	10380502 *
75 mm	50 mm	10380504 *
75 mm	63 mm	10380506 *



Kupplung Kunststoff

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: PPSU

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	10380470	10
20 mm	20 mm	10380472	10
25 mm	25 mm	10380474	10
32 mm	32 mm	10380476	10
40 mm	40 mm	10380477	2
50 mm	50 mm	10380478	2



Kupplung Kunststoff, reduziert

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: PPSU
Ausführung: reduziert

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
20 mm	16 mm	10380510	10
25 mm	16 mm	10380512	10
25 mm	20 mm	10380513	10
32 mm	25 mm	10380514	10



Systemübergang TH-U

für den Systemübergang, beidseitige Verpressung möglich



Ausführung

TH-Kontur 20 x 2,25 mm auf U-Kontur 20 x 2 mm
TH-Kontur 25 x 2,5 mm auf U-Kontur 26 x 3 mm

Art.-Nr. Beutel
Stück

10380515 10
10380516 10



G2 Winkelkupplung 90° mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Winkel: 90°
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	11352966	10
20 mm	20 mm	11352967	10
25 mm	25 mm	11352968	10
32 mm	32 mm	11352969	4



Winkelkupplung 90° mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Winkel: 90°
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.
40 mm	40 mm	10380268 *
50 mm	50 mm	10380270 *
63 mm	63 mm	10380272 *
75 mm	75 mm	10380274 *



Bogen 90° Zetaplus mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster, Zeta-optimiert durch speziell gestalteten Strömungskanal

Winkel: 90°
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	10380275	10
20 mm	20 mm	10380276	10
25 mm	25 mm	10380277	10



G2 Winkelkupplung 45° mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Ø1: 32 mm
Ø2: 32 mm
Winkel: 45°
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	Beutel Stück
11352984 *	4



Winkelkupplung 45° mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Winkel: 45°
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Art.-Nr.
40 mm	40 mm	10380312 *
50 mm	50 mm	10380314 *
63 mm	63 mm	10380316 *

Winkelkupplung 90° Kunststoff

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Winkel: 90°

Werkstoff: PPSU

multitubo
systems



Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	10380280	10
20 mm	20 mm	10380282	10
25 mm	25 mm	10380284	10
32 mm	32 mm	10380286	4
40 mm	40 mm	10380287	2
50 mm	50 mm	10380288	2

multitubo
systems



G2 Winkelkupplung AG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • Gewinde zum Eindichten

Gewindeausführung: konisches Außengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	1/2"	11352972	10
20 mm	1/2"	11352973	10
20 mm	3/4"	11352974	10
25 mm	3/4"	11352975	10
25 mm	1"	11352976	6
32 mm	1"	11352977	6

multitubo
systems



G2 Winkelkupplung IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	1/2"	11352978	10
20 mm	1/2"	11352979	10
20 mm	3/4"	11352980	10
25 mm	3/4"	11352981	10
25 mm	1"	11352982	6
32 mm	1"	11352983	6

G2 Metall-Press-Winkel

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • inkl. Flachdichtung

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

multitubo
systems



Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	1/2"	11352970	10
25 mm	3/4"	11352971	10

G2 Übergangsstück AG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • Gewinde zum Eindichten

Gewindeausführung: konisches Außengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

multitubo
systems



Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	3/8"	11352947 *	10
16 mm	1/2"	11352948	10
16 mm	3/4"	11352949	10
20 mm	1/2"	11352950	10
20 mm	3/4"	11352951	10
20 mm	1"	11352952 *	10
25 mm	3/4"	11352953	10
25 mm	1"	11352954	10
32 mm	1"	11352955	10
32 mm	1 1/4"	11352956 *	8



Übergangsstück AG mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster, Gewinde zum Eindichten

Gewindeausführung: Außengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.
40 mm	1 1/4"	10380220 *
40 mm	1 1/2"	10380221 *
50 mm	1 1/2"	10380222 *
50 mm	2"	10380223 *
63 mm	2"	10380224 *
75 mm	2 1/2"	10380226 *



G2 Übergangsstück IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	1/2"	11352957	10
16 mm	3/4"	11352958	10
20 mm	1/2"	11352959 *	10
20 mm	3/4"	11352960	10
20 mm	1"	11352961 *	10
25 mm	3/4"	11352962	10
25 mm	1"	11352963	10
32 mm	1"	11352964	10
32 mm	1 1/4"	11352965	8



Übergangsstück IG mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Gewindeausführung: Innengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.
40 mm	1 1/4"	10380244 *
40 mm	1 1/2"	10380245 *
50 mm	1 1/2"	10380246 *
63 mm	2"	10380248 *
75 mm	2 1/2"	10380250 *



G2 T-Stück mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	16 mm	11352985	10
20 mm	20 mm	20 mm	11352986	10
25 mm	25 mm	25 mm	11352987	4
32 mm	32 mm	32 mm	11352988	4



T-Stück mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.
40 mm	40 mm	40 mm	10380328 *
50 mm	50 mm	50 mm	10380330 *
63 mm	63 mm	63 mm	10380332 *
75 mm	75 mm	75 mm	10380334 *



T-Stück Zetaplus mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster, Zeta-optimiert durch speziell gestalteten Strömungskanal

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	16 mm	10380335	10
20 mm	20 mm	20 mm	10380336	10
25 mm	25 mm	25 mm	10380337	4

T-Stück AG mit Presshülse

mit Presshülse, inkl. Sichtfenster, zum Einschieben

Gewinde: konisches Außengewinde
Norm: nach DIN EN 10226-1
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

multitubo
systems



Ø1	Ø2	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	1/2"	10380367	10
25 mm	25 mm	3/4"	10380368	4
32 mm	32 mm	3/4"	10380369	4

multitubo
systems



G2 T-Stück IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	1/2"	11352989	10
20 mm	20 mm	1/2"	11352990	10
20 mm	20 mm	3/4"	11352991	10
25 mm	25 mm	1/2"	11352992	4
25 mm	25 mm	3/4"	11352993	4
32 mm	32 mm	1/2"	11352994	4
32 mm	32 mm	3/4"	11352995 *	4

multitubo
systems



G2 T-Stück mit Presshülse, reduziert

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	20 mm	16 mm	11352996	10
20 mm	16 mm	16 mm	11352997	10
20 mm	16 mm	20 mm	11352998	10
20 mm	20 mm	16 mm	11352999	10
20 mm	25 mm	20 mm	11353000	4
25 mm	16 mm	16 mm	11353001	4
25 mm	16 mm	20 mm	11353002	4
25 mm	16 mm	25 mm	11353003	4
25 mm	20 mm	20 mm	11353004	4
25 mm	20 mm	25 mm	11353005	4
25 mm	25 mm	16 mm	11353006	4
25 mm	32 mm	25 mm	11353011	4
32 mm	16 mm	32 mm	11353007	4
32 mm	20 mm	32 mm	11353008	4
32 mm	25 mm	25 mm	11353009	4
32 mm	25 mm	32 mm	11353010	4

multitubo
systems



T-Stück IG mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Gewindeausführung: Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Gewinde	Art.-Nr.
40 mm	40 mm	1"	10380360 *
50 mm	50 mm	1"	10380362 *
63 mm	63 mm	1"	10380364 *
75 mm	75 mm	1"	10380366 *

multitubo
systems



T-Stück mit Presshülse, reduziert

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt
Ausführung: reduziert

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.
40 mm	20 mm	40 mm	10380396 *
40 mm	25 mm	32 mm	10380397
40 mm	25 mm	40 mm	10380398 *
40 mm	32 mm	32 mm	10380400 *
40 mm	32 mm	40 mm	10380402 *
50 mm	25 mm	40 mm	10380403
50 mm	25 mm	50 mm	10380404 *
50 mm	32 mm	50 mm	10380406 *
50 mm	40 mm	50 mm	10380408 *
63 mm	25 mm	63 mm	10380410 *
63 mm	32 mm	63 mm	10380412 *
63 mm	40 mm	63 mm	10380414 *
63 mm	50 mm	63 mm	10380416 *
75 mm	40 mm	75 mm	10380418 *
75 mm	50 mm	75 mm	10380420 *



T-Stück Kunststoff

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: PPSU

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	16 mm	10380340	10
20 mm	20 mm	20 mm	10380342	10
25 mm	25 mm	25 mm	10380344	4
32 mm	32 mm	32 mm	10380346	4
40 mm	40 mm	40 mm	10380347	-
50 mm	50 mm	50 mm	10380348	-



T-Stück Kunststoff, reduziert

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Werkstoff: PPSU

Ausführung: reduziert

Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	20 mm	16 mm	10380430	10
20 mm	16 mm	16 mm	10380432	10
20 mm	16 mm	20 mm	10380434	10
20 mm	20 mm	16 mm	10380436	10
25 mm	16 mm	25 mm	10380438	4
25 mm	20 mm	20 mm	10380439	4
25 mm	20 mm	25 mm	10380441	4
32 mm	20 mm	32 mm	10380440	4
32 mm	25 mm	32 mm	10380442	4



G2 Press-Verschraubung mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	3/8"	11353021 *	10
16 mm	1/2"	11353022	10
16 mm	3/4"	11353023	10
20 mm	1/2"	11353024 *	10
20 mm	3/4"	11353025	10
25 mm	3/4"	11353026 *	10
25 mm	1"	11353027 *	10
32 mm	1"	11353028 *	10
32 mm	1 1/4"	11353029 *	8



Pressverschraubung IG mit Presshülse

mit Presshülse inkl. Sichtfenster und Flachdichtung, lösbare Verschraubung zum Anschluss Aufputz von Apparaten und Armaturen

Gewindeausführung: Innengewinde

Werkstoff: Messing

Ausführung: flachdichtend

Ø1	Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.
40 mm	1 1/2"	nicht verzinkt	10380536 *
50 mm	2"	nicht verzinkt	10380538 *



G2 Press-Anschlusswinkel Geberit

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • zum Anschluss an Unterputzpülkästen Geberit (ab 2002) und alle MEPLA FIX 1/2" AG

Ø1: 16 mm

Gewinde: 1/2"

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	Beutel Stück
11353030	10



G2 Press-Übergang CU mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Achtung: Der Übergang auf Kupfer/Edelstahl ist nur zum Pressen!

Werkstoff: Messing

Oberfläche: verzinkt

Ø1	Ø2	Stärke	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	Cu 15 mm	2 mm	11353031	10
20 mm	Cu 18 mm	2,25 mm	11353032	10
25 mm	Cu 22 mm	2,5 mm	11353033	10
32 mm	Cu 28 mm	3 mm	11353034 *	10

G2 Press-Übergang auf Kupfer

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • mit angelötetem Kupferrohr



Achtung: Der Übergang auf Kupfer/Edelstahl ist nur zum Pressen!

Ø1: 20 mm
Ø2: Cu 22 mm
Werkstoff: Messing
Stärke: 2,25 mm

Art.-Nr.	Beutel Stück
11353042	10



G2 Blindstopfen

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • ohne Entlüftung • zum dauerhaften Verschließen von Rohrendstücken

Werkstoff: Messing

Ø1	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	11353045	10
20 mm	11353046	10



Blindstopfen

ohne Entlüftung, zum dauerhaften Verschließen von Rohrendstücken

Werkstoff: Messing

Ø1	Art.-Nr.	Beutel Stück
25 mm	10380634	10
32 mm	10380636	10



G2 Heizkörper-Anschlusswinkel

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • zur Anbindung an Heizkörper • mit angelötetem und beschichtetem Kupferrohr

Ø1: 16 mm
Länge: 330 mm

Art.-Nr.	Beutel Stück
11353043	2



G2 Heizkörper-Anschluss-T-Stück

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster • zur Anbindung an Heizkörper • mit angelötetem und beschichtetem Kupferrohr

Ø1: 16 mm
Länge: 330 mm

Art.-Nr.	Beutel Stück
11353044	2

Anschluss-T-Stück Heizkörper

Heizkörperanschluss-T-Stück zum Pressen, mit beschichtetem Kupferrohr 15 x 1 mm

Ø1: 20 mm
Länge: 330 mm



Art.-Nr.	Beutel Stück
10380612 *	2

multitubo
systems



Heizkörperanschluss-Box

zur Vormontage des Heizkörperanschlusses unter Putz, mit Rohrbogen zum Abdrücken der installierten Leitung und Schutzkappe, Rohrabstand für Ventil Kompaktheizkörper (50 mm), Rohrmittelabstand 215 mm

Ø1: 16 mm
Werkstoff: PST

Art.-Nr.

10381180 *

multitubo
systems



G2 Wandwinkel IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Gewinde	Ausführung	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	1/2"		11353035	10
16 mm	1/2"	lang	11353036	10
20 mm	1/2"		11353037	10
20 mm	3/4"		11353038 *	10
25 mm	3/4"		11353039 *	6

multitubo
systems



Wandwinkel IG Zetaplust

mit Presshülse, inkl. Sichtfenster, Zeta-optimiert durch speziell gestalteten Strömungskanal

Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde
Norm: nach DIN EN 10226-1
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Ø1	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	10380557	10
20 mm	10380558	10

multitubo
systems



G2 Doppel Wandwinkel IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Ø1: 16 mm
Ø2: 16 mm
Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	Beutel Stück
11353040	8

multitubo
systems



Wandwinkel doppelt

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Ø1: 20 mm
Ø2: 20 mm
Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt

Art.-Nr.	Beutel Stück
10380562 *	8

Wandscheibe U-Form

mit Presshülse inkl. Sichtfenster

Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt



Ø1	Ø2	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	10380570 *	10
20 mm	20 mm	10380572 *	10

Schallschutz-Set für U-Wandscheiben

bestehend aus: Schalltrenner und Schutzkappe für den universellen Einsatz in Verbindung mit den Wandscheiben

Werkstoff: Gummi



Art.-Nr.	Beutel Stück
10380568 *	5

G2 Wanddurchführung IG mit Presshülse

mit Presshülse mit doppeltem Pressbackenanschlag • Anschlagring aus transparentem, grauem Kunststoff mit Sichtfenster

Ø1: 16 mm
Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: zylindrisches Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt



Art.-Nr.	Beutel Stück
11353041 *	10

Anschlusswinkel für Spülkasten

mit Presshülse inkl. Sichtfenster, zum Anschluss an Unterputzspülkästen

Ø1: 16 mm
Gewinde: 1/2"
Gewindeausführung: Innengewinde
Werkstoff: Messing
Oberfläche: verzinkt




Art.-Nr.	Beutel Stück
10380590 *	10

Kreuzfitting und Verteiler

zum kreuzungsfreien Anschluss von Heizkörpern, inkl. Box EPS

Werkstoff: Messing



Ø1	Ø2	Ø3	Art.-Nr.	Beutel Stück
16 mm	16 mm	16 mm	10380620 *	1
20 mm	16 mm	16 mm	10380622 *	1
20 mm	16 mm	20 mm	10380624 *	1

multitubo
systems



Multitubo Startpaket Kombi-Starter

Lieferung im stabilen Koffer, **bestehend aus:**

- 100 m Verbundrohr, weiß, 16 x 2 mm
- je 10x Steck-Anschluss 16 mm x 1/2" AG, 20 mm x 1/2" AG
- je 10x Steck-Winkel 16 x 16 mm, 20 x 20 mm
- je 10x Press-T-Stück 16 x 16 mm, 20 x 20 x 20 mm, 20 x 16 x 20 mm
- 10x Steck-Wandscheibe 16 mm x 1/2" IG
- 10x Press-Wandscheibe 16 mm x 1/2" IG
- 1x Kombischere 16 – 20 mm
- 1x Wechselgriff für Entgrater-Einsatz 16 – 32 mm
- je 1x Entgrater-Einsatz 16/20 mm
- je 1x Pressbacke 16/20 mm

Art.-Nr.

10381322 *

multitubo
systems



Multitubo Startpaket FT

Lieferung im stabilen Koffer, **bestehend aus:**

- je 10x Press-Anschluss 16 mm x 1/2" AG, 20 mm x 1/2" AG
- je 10x Press-Winkel 16 x 16 mm, 20 x 20 mm
- je 10x Press-T-Stück 16 x 16 x 16 mm, 20 x 20 x 20 mm, 20 x 16 x 20 mm
- je 10x Press-Kupplung 16 x 16 mm, 20 x 20 mm
- 20x Press-Wandscheibe 16 mm x 1/2" IG
- 1x Kombischere 16 – 20 mm
- 1x Kombientrater 16/20/25 mm
- je 1x Pressbacke 16/20/25 mm

Art.-Nr.

10381324 *

multitubo
systems



Startpaket G2

Einfach loslegen, das ist ganz einfach mit den günstigen Startpaketen von MULTITUBO systems. Egal wie Sie einsteigen wollen, Sie finden das passende Paket für den optimalen Start. Startpaket G2, die neue Fittinggeneration einfach zu einem sensationellen Einstandspreis ausprobieren. So lernen Sie hautnah die Vorteile und die einfache Verarbeitung kennen.

- Mit 4 Presskonturen zu verpressen: U/TH/H/RFz
- Unverpresst undicht geprüft
- Neue Hülsenbeschriftung
- Transparenter Anschlagring mit 360° Sichtfenster

bestehend aus:

- 10x G2-Metall-Press-Übergang AG 16 x 1/2" AG
- 10x G2-Metall-Press-Übergang AG 20 x 1/2" AG
- 10x G2-Metall-Press-Winkel 16 x 16
- 10x G2-Metall-Press-Winkel 20 x 20
- 10x G2-Metall-Press-T-Stück 16 x 16 x 16
- 10x G2-Metall-Press-T-Stück 20 x 20 x 20
- 10x G2-Metall-Press-T-Stück, reduziert 20 x 16 x 20
- 10x G2-Metall-Press-Kupplung 16 x 16
- 10x G2-Metall-Press-Kupplung 20 x 20
- 20x Press Wandscheibe 16 x 1/2" IG

Lieferung im stabilen Koffer

Inhalt: 100-teilig

Art.-Nr.

10359940 *

